

////// TERRACO®



VELVETEX
VELVET PEARLESCENT COATING



www.terrace.com

SWEDEN • UK • IRELAND • RUSSIA • TURKEY • JORDAN • EGYPT • UAE • PAKISTAN • THAILAND • VIETNAM • CHINA • KOREA

The House of Scandinavian Finishing Materials

QUY TRÌNH THI CÔNG SƠN HIỆU ỨNG VELVET-TEX

TERRACO VIET NAM

////// TERRACO®

I. PHẠM VI & TÍNH NĂNG.

Velvet-TEX là lớp phủ ấn tượng như lớp nhung kiểu cổ dùng trang trí bề mặt nội thất, tạo nên những mảng tường ấm áp, sang trọng. Sử dụng phối hợp hiệu ứng cộng đặc biệt. Velvet-TEX có sẵn nhiều màu, được chế tạo đặc biệt không sử dụng dung môi, fomandehit và bất kỳ hóa chất độc hại nào khác. Velvet-TEX có thể được sử dụng cho hầu hết các bề mặt nội thất cũng như tường đã sơn. Thích hợp sử dụng cho khách sạn, hộp đêm, câu lạc bộ, các công trình công cộng như nhà ở.



Hình 1. Một số hình ảnh sơn Velvet-TEX


II. HỆ THỐNG SƠN HIỆU ỨNG VELVET - TEX .

Bảng 1. Cấu tạo hệ thống sơn hiệu ứng Velvet-tex.

Stt	Tên sản phẩm	Định mức	Hệ thống
1	Handycoat Exterior	1-1.5 kg/m ²	Tạo phẳng và xử lý khiếm khuyết bề mặt
2	Penetrating Primer Clear	0.1 kg/m ²	Tăng khả năng bám dính của vật liệu
3	Velvet-TEX	0.3-0.5 kg/m ²	Sơn tạo hiệu ứng

Ghi chú:

Định mức các sản phẩm trong hệ thống có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện bề mặt thực tế và phương án thi công của lớp sơn hiệu ứng.

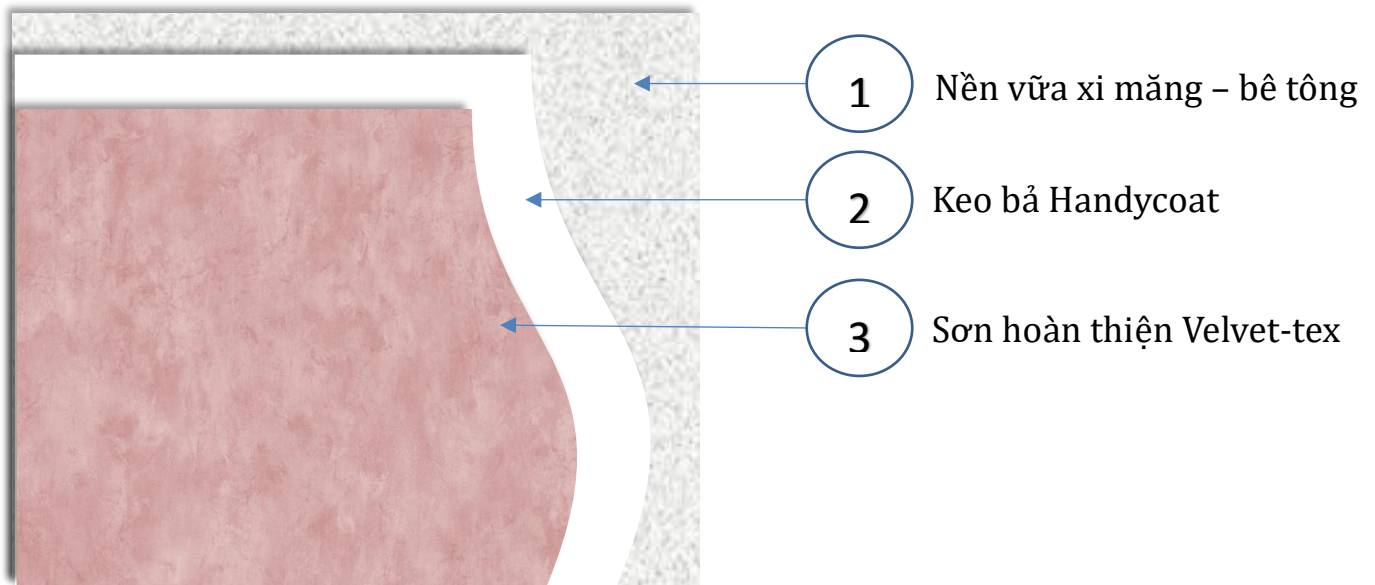

Hình 2. Cấu tạo hệ thống sơn hiệu ứng bê tông

1. SẢN PHẨM

✚ Sản phẩm chuẩn bị bề mặt.

- **Handycoat Exterior/ Interior**

Handycoat Exterior/ Interior là loại keo bả gốc nhựa Acrylic có chất lượng cao, dùng để xử lý vết nứt hay làm phẳng bề mặt tường trước khi sơn lót. Độ đàn hồi cao, có khả năng kháng vết nứt chân chim tốt. Thời gian khô nhanh, khi xả rất ít bụi tốt cho sức khỏe người thi công.



- **Penetrating Primer**

Penetrating Primer là loại sơn lót, nó thấm sâu vào các bề mặt. Nó liên kết lớp ngoài với lớp nền để tạo nên bề mặt cứng, chắc cho các vật liệu trang trí bám vào.



✚ Lớp sơn phủ tạo hiệu ứng.

- **Velvet-tex.**

Sản phẩm hoàn thiện cho vẻ đẹp lộng lẫy ánh ngọc trai, hiệu ứng lớp phủ mềm như nhung với những sắc thái sáng – tối khác nhau. Sử dụng nhiều loại dụng cụ khác nhau sẽ tạo được nhiều kiểu hiệu ứng khác nhau. Velvet-Tex có thể được dùng bay thép trét từng lớp mỏng với màu sắc khác nhau để tạo hiệu ứng ấn tượng.

2. QUY TRÌNH THI CÔNG.

✚ Trước khi thi công.

- **Kiểm tra Sản phẩm trước khi thi công:**

- Chọn đúng tên sản phẩm, chủng loại, màu sắc
- Kiểm tra hạn sử dụng của sản phẩm

Method Statement

Thi công hệ thống sơn hoa văn Terracoat

NGÀY PHÁT HÀNH: 06/04/2021

PHIÊN BẢN: 01

- Đọc kỹ tài liệu kỹ thuật (Technical Data Sheet) của sản phẩm trước khi thi công.

• **Chuẩn bị bề mặt (tường vữa trát).**

Bề mặt mới: Đảm bảo rằng tất cả bụi, chất bẩn và các chất lạ được cạo và phủi sạch. Đồng thời đảm bảo bề mặt không có muối, dầu, mỡ và các đường gờ. Tất cả các vết nứt chân chim, lõm, và hư hỏng phải được sửa chữa bằng Terraco Handycoat Exterior/ Interior.

Bề mặt cũ: Cần đảm bảo bề mặt nền cứng chắc. Cạo bỏ lớp bề mặt hư hỏng, rửa sạch bề mặt bằng dung dịch xà phòng và để khô. Xử lý các vết lõm, vết nứt ...bằng Terraco Handycoat Exterior/ Interior.

- Thi công lớp Handycoat Exterior/ Interior trên toàn bộ bề mặt và xả nhám làm phẳng.



- Dùng Penetrating Primer sơn lót cho toàn bộ bề mặt tăng cường độ bám dính.

- Che phủ các bề mặt lân cận, tránh bị bám dính khi thi công hệ thống sơn hiệu ứng Velvet-TEX

✚ **Tiến hành thi công lớp hoàn thiện**

- Trộn đều sản phẩm trước khi sử dụng.
- Thi công lớp sơn nền Velvet – TEX thứ nhất bằng bay thép đều cho toàn bộ bề mặt .
- Sau khi lớp sơn hiệu ứng thứ nhất khô, tiến hành thi công lớp tạo màu hiệu ứng thứ 2, 3 bằng bay thép để tạo các hiệu ứng mong muốn.
- Thời gian khô giữa các lớp từ 2-3h.
- Định mức sử dụng: tùy thuộc vào từng loại sản phẩm (vui lòng xem chi tiết Data sheet).

✚ **Các bước thi công điển hình.**

	
1. Vệ sinh tường vữa trát và kiểm tra độ ẩm bề mặt	2. Thi công Handycoat Exterior
	
3. Thi công lớp lót Penetrating Primer	4. Thi công sơn Velvet-tex lớp 1

Method Statement

Thi công hệ thống sơn hoa văn Terracoat


NGÀY PHÁT HÀNH: 06/04/2021

PHIÊN BẢN: 01



5. Thi công lớp hiệu ứng tiếp theo

6. Vệ sinh dụng cụ

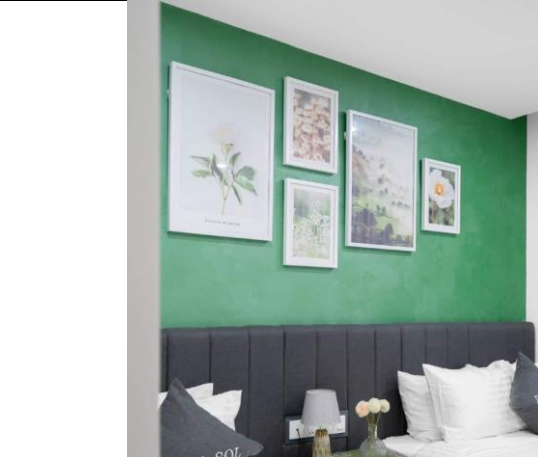

Những sản phẩm mẫu sơn hiệu ứng

MIỄN TRỪ

TERRACO cung cấp đầy đủ một hệ thống sản phẩm và dịch vụ cho công tác thi công hoàn thiện cần thiết, Vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật của Terraco để được hỗ trợ như mẫu, thi công mẫu, hướng dẫn thi công.

Thông tin cung cấp trên không chỉ được dựa trên việc nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm trong phòng lab mà còn dựa vào kinh nghiệm trên công trường. Tất cả các sản phẩm được bán ra dựa trên điều kiện bán hàng của TERRACO và luôn được cung cấp khi có yêu cầu. Thông tin này dựa trên hiểu biết, kinh nghiệm hiện tại của TERRACO và nhằm cung cấp thông tin về các sản phẩm của TERRACO và phương pháp sử dụng tốt nhất. Khuyến nghị khách hàng xác định tính phù hợp về các đề xuất và sản phẩm của TERRACO trước khi áp dụng chúng trên quy mô lớn.

Terraco Viet Nam

666 Phu Hoa , Phu Lơi
Thu Dau Mot, Bình Dương
Việt Nam
Terraco.com.vn

Tel: (84-274) 3820 100
Fax: (84-274) 3820 101
Mail: terraco@terraco.com.vn

Method Statement

Thi công hệ thống sơn hoa văn Terracoat
NGÀY PHÁT HÀNH: 06/04/2021
PHIÊN BẢN: 01